

REMORQUES PORTE ENGIN POLYVALENTES

LISTE DES PRIX DES « GENERAL PLANT »

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you*




PROREMORQUES

FRANCE

GENERAL PLANT

EQUIPEMENT STANDARD

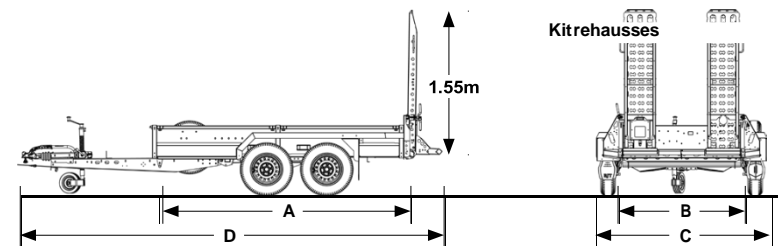

RÉFÉRENCE PRODUIT	551-2713-27-2-13	551-2716-27-2-13	551-3116-27-2-13	551-3117-35-2-13	551-3617-35-2-13	551-3618-35-3-12	551-4017-35-2-13	551-4018-35-3-12
POIDS								
Poids Total en Charge (kg)	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile (kg)	2.117	2.080	2.040	2.770	2.721	2.650	2.702	2.627
Poids à Vide (kg)	583	620	660	730	779	850	798	873
DIMENSIONS								
Longueur utile m A	2,70	2,70	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00	4,00
Largeur utile m B	1,30	1,60	1,60	1,70	1,70	1,80	1,70	1,80
Largeur hors tout m C	1,90	2,21	2,21	2,30	2,30	2,40	2,30	2,40
Longueur hors tout m D	4,39	4,39	4,79	4,79	5,29	5,29	5,69	5,69
Hauteur du plancher m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
CARACTÉRISTIQUES								
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	3	2	3
Dimensions jantes / pneumatiques	13" (165/80)	13" (165/80)	13" (165/80)	13" (185/70)	13" (185/70)	12" (195/60)	13" (185/70)	12" (195/60)
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey automatique	●	●	●	—	—	—	—	—
Roue jockey télescopique cannelée renforcée	—	—	—	●	●	●	●	●
OPTIONS DE CHARGEMENT / SÉCURITÉ								
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	●	●	●	●	●	●	●	●
Points d'arrimage (intérieur)	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE								
Éclairage à LED, 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
EXTÉRIEUR								
Éléments du châssis au choix de couleur: anthracite / bleu /jaune / noir / rouge	●	●	●	●	●	●	●	●
LIVRAISON								
Livraison chez un concessionnaire	—	—	—	—	—	—	—	—
PRIX								
EUR TTC	5.748,—	6.144,—	6.528,—	7.224,—	7.620,—	8.316,—	8.004,—	8.712,—
EUR HT	4.790,—	5.120,—	5.440,—	6.020,—	6.350,—	6.930,—	6.670,—	7.260,—



GENERAL PLANT

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

	LONGUEUR UTILE							
	2,70		3,10		3,60		4,00	
	EUR TTC	EUR HT	EUR TTC	EUR HT	EUR TTC	EUR HT	EUR TTC	EUR HT
TREUILS								
Treuil manuel freiné et débrayable sur support, avec câble acier et poulie de renvoi central	624,-	520,-	624,-	520,-	624,-	520,-	624,-	520,-
Treuil électrique 12V capacité de traction 2000 kg, sur support, avec télécommande filaire, câble acier et rouleaux guide-câble, sans alimentation	1.020,-	850,-	1.020,-	850,-	1.020,-	850,-	1.020,-	850,-
Batterie portable pour treuil électrique avec chargeurs secteur et allume cigare	492,-	410,-	492,-	410,-	492,-	410,-	492,-	410,-
OPTIONS DE PLANCHER								
Plancher Multiplex recouvert d'une plaque d'aluminium strié pour une meilleure durabilité, largeur de 1,30m	492,-	410,-	—	—	—	—	—	—
Plancher Multiplex recouvert d'une plaque d'aluminium strié pour une meilleure durabilité, largeur de 1,60m	492,-	410,-	552,-	460,-	—	—	—	—
Plancher Multiplex recouvert d'une plaque d'aluminium strié pour une meilleure durabilité, largeur de 1,70m	—	—	552,-	460,-	624,-	520,-	684,-	570,-
Plancher Multiplex recouvert d'une plaque d'aluminium strié pour une meilleure durabilité, largeur de 1,80m	—	—	—	—	624,-	520,-	684,-	570,-
2x plaques anti-dérapantes, en acier matricé, pour le transport d'engins à roues de faible adhérence	408,-	340,-	432,-	360,-	468,-	390,-	492,-	410,-
3x plaques anti-dérapantes, en acier matricé, pour le transport d'engins à roues de faible adhérence	600,-	500,-	648,-	540,-	696,-	580,-	744,-	620,-
4x plaques anti-dérapantes, en acier matricé, pour le transport d'engins à roues de faible adhérence	804,-	670,-	864,-	720,-	924,-	770,-	984,-	820,-
OPERATION								
Barre de butée d'engin, position réglable. Permet le positionnement précis d'un engin	204,-	170,-	204,-	170,-	204,-	170,-	204,-	170,-
TracStrap - 2 fourreaux arrêt de charge pour chenilles, réglables, avec sangles F2500daN, arrimage rapide et hyper-sécurisé	696,-	580,-	696,-	580,-	696,-	580,-	696,-	580,-
Dispositif de verrouillage du bras avant + godet de la mini-pelle sur le porte-godet	552,-	460,-	552,-	460,-	552,-	460,-	552,-	460,-
Support repose godet	204,-	170,-	204,-	170,-	204,-	170,-	204,-	170,-
OPTIONS DE CARROSSERIE								
Réhausse latérale - 1,30m de large (hauteur: 0,66 m)	1.116,-	930,-	—	—	—	—	—	—
Réhausse latérale - 1,60m de large (hauteur: 0,66 m)	1.128,-	940,-	1.188,-	990,-	—	—	—	—
Réhausse latérale - 1,70m de large (hauteur: 0,66 m)	—	—	1.188,-	990,-	1.248,-	1.040,-	1.308,-	1.090,-
Réhausse latérale - 1,80m de large (hauteur: 0,66 m)	—	—	—	—	1.272,-	1.060,-	1.332,-	1.110,-
Ridelles latérales - 1,30m de couleur jaune (sinon anthracite, bleu, noir, rouge ou acier) (hauteur: 0,31 m)	996,-	830,-	—	—	—	—	—	—
Ridelles latérales - 1,60m de couleur jaune (sinon anthracite, bleu, noir, rouge ou acier) (hauteur: 0,31 m)	1.032,-	860,-	1.068,-	890,-	—	—	—	—
Ridelles latérales - 1,70m de couleur jaune (sinon anthracite, bleu, noir, rouge ou acier) (hauteur: 0,31 m)	—	—	1.092,-	910,-	1.152,-	960,-	1.212,-	1.010,-
Ridelles latérales - 1,80m de couleur jaune (sinon anthracite, bleu, noir, rouge ou acier) (hauteur: 0,31 m)	—	—	—	—	1.188,-	990,-	1.248,-	1.040,-
RANGEMENT / CHARGE								
Coffre de rangement latéral x1 (convient pour 2 sangles de transport robustes)	216,-	180,-	216,-	180,-	216,-	180,-	216,-	180,-
Coffres de rangement latéraux x2 (conviennent pour 4 sangles de transport robustes)	432,-	360,-	432,-	360,-	432,-	360,-	432,-	360,-
Signalisation de chantier fluoescence, à chevrons, intégrée dans les rampes, ou hayon	312,-	260,-	312,-	260,-	312,-	260,-	312,-	260,-
CHARGEMENT ARRIÈRE - PLATEAUX FIXES								
	1,30		1,60		1,70		1,80	
Double-rampe de chargement, 1,62m, ajustables en largeur, montées sur bagues nylon, avec fermetures à compression renforcées	●	●	●	●	●	●	●	●
Double-rampe avec panneau central, 1,62m formant un hayon de chargement, avec assistance par ressorts	228,-	190,-	252,-	210,-	276,-	230,-	288,-	240,-
Hayon de chargement, 1,50m, renforcé, avec assistance par ressorts	348,-	290,-	360,-	300,-	384,-	320,-	396,-	330,-
Hayon de chargement, 1,30m, standard, partie basse aluminium strié / partie haute treillis renforcé, avec assistance par ressorts	348,-	290,-	384,-	320,-	396,-	330,-	408,-	340,-
CHARGEMENT ARRIÈRE - PLATEAUX BASCULANTS								
Mini double-rampe de chargement, 0,95m, réglables en largeur. Avec Basculement hydraulique.	528,-	440,-	528,-	440,-	528,-	440,-	528,-	440,-
Mini Rampe centrale supplémentaire, 0,95m, pour les engins à 3 roues / chenilles	144,-	120,-	144,-	120,-	144,-	120,-	144,-	120,-
Mini Double-rampe avec panneau central, 0,95m, formant un hayon de chargement, avec assistance par ressorts. Avec Basculement hydraulique.	672,-	560,-	696,-	580,-	720,-	600,-	732,-	610,-
Mini Hayon de chargement, 0,93m, renforcé, avec assistance par ressorts. Avec Basculement hydraulique.	804,-	670,-	828,-	690,-	840,-	700,-	852,-	710,-
PORTE-ÉCHELLES								
Porte-échelles pour modèles fournis sans réhausse	300,-	250,-	312,-	260,-	312,-	260,-	312,-	260,-
Porte-échelles pour modèles fournis avec réhausse	180,-	150,-	192,-	160,-	192,-	160,-	192,-	160,-

● Standard — Non disponible

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you*



THE QUEEN'S AWARD
FOR ENTERPRISE
INTERNATIONAL TRADE
2018



NOTES

Les visuels utilisés ne sont que des illustrations et peuvent montrer des équipements en option ou des finitions non-standard.

Tout produit est susceptible d'être modifié sans aucun préavis parce que nous cherchons à améliorer nos produits en permanence.

* Connecté à votre besoin

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition 2023Q1-PGFR-PL02

PROREMORQUES

Votre Distributeur :

PROREMORQUES

Rue Jean Monnet

62117 Brebières (Douai, 59)

Tel : 03.21.16.38.26

Mail : contact@proremorques.fr

Brian James Trailers Limited.

Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northampton, NN11 8PB

T + 44 (0)1327 308 833

Les remorques Brian James Trailers sont disponibles via notre réseau de distributeurs officiels.

Pour plus de renseignements merci de prendre contact avec votre distributeur officiel ou en visitant notre site web.

www.brianjamestrailers.fr