



**BRIAN JAMES TRAILERS**

» Connected to you\*

**PRO**REMORQUES

**C2 BLUE, C4 BLUE  
A2 TRANSPORTER, A4 TRANSPORTER  
UN CRAN AU-DESSUS DES STANDARDS**



C4 BLUE



PROREMORQUES



## BLUE LA NOUVELLE REFERENCE ARRIVE DANS LES PADDOCKS

La nouvelle gamme de remorques Blue reprend l'essentiel des valeurs chères à la marque Brian James : qualité et fiabilité à des prix compétitifs. La gamme Blue présente ainsi un excellent rapport qualité / prix.

Les remorques C2 BLUE et C4 BLUE sont disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations, en simple ou double essieux. Plusieurs modèles rentrent dans un garage standard, un réel avantage si l'espace de stockage est une de vos préoccupations.



Vue du plateau

**PRO**REMORQUES

C2 BLUE, C4 BLUE.

# C4 BLUE

## C2 et C4 Blue


Innovation et qualité



○ **Sangles de roues avec gaine**  
Ces nouvelles sangles permettent de bloquer les roues en toute sécurité sans aucun dommage pour les suspensions.

Elles se fixent très facilement aux nombreux points d'attache prévus sur le plateau.

○ **Cales de roues boulonnées (paire)**  
Elles se boulonnent directement sur le plateau et sont totalement ajustables.

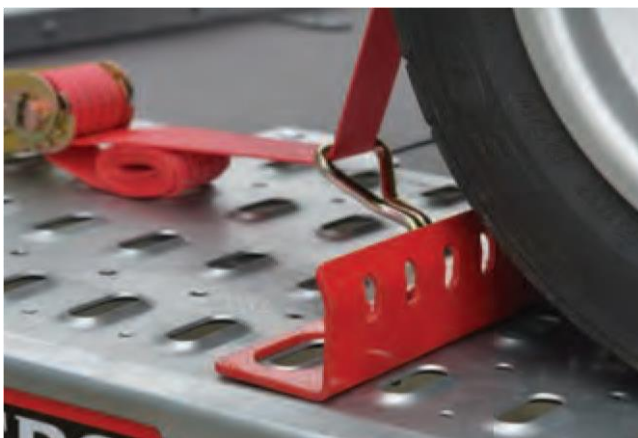

### ● **Rampes perforées anti-dérapantes**

Rangement facile des rampes d'1,90 m dans le plateau grâce aux glissières.



### ● **Un châssis solide**

Pour des performances accrues, et une grande souplesse de conduite, le châssis en acier galvanisé est monté sur un système de suspension confortable. Le châssis est garanti 5 ans sur tous les modèles.



PROREMORQUES






- Coffre de rangement dans le plancher (avant) verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance

Dimensions intérieures :  
longueur 425 mm,  
profondeur 90 mm,  
largeur suivant largeur  
du plateau

- Patins anti-dérapants destinés aux voitures de course à pneus lisses, ils augmentent leur surface d'adhérence sur le plateau perforé.

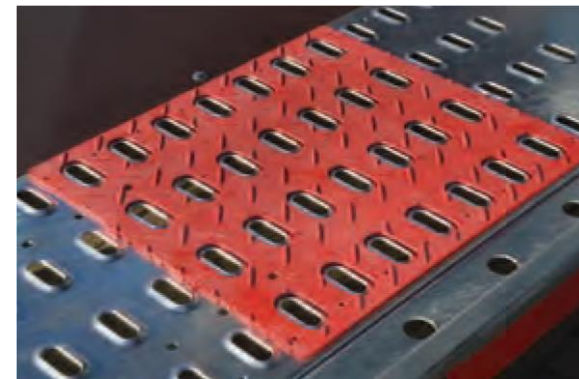

- Treuil manuel à 2 vitesses  
+ 3 points de fixation (ci-dessus)
- Treuil manuel auto-freiné  
+ 6 points de fixation
- Treuil électrique, 12v, capacité de 2000 kgs, avec télécommande

● de série ○ en option avec surcoût

- Feux arrière protégés  
Protection renforcée du bloc de feux



- Roues en alliage

Roues en alliage 12 pouces avec écrous de sécurité, approuvées par le TUV.

**PRO**REMORQUES

C2 BLUE, C4 BLUE.



**A4 TRANSPORTER**

**PRO<sup>R</sup>EMORQUES**







## TRANSPORTER LA PERFORMANCE ALLIEE A LA SIMPLICITE DE CHARGEMENT

La nouvelle gamme **Transporter** constitue la dernière évolution en date dans le domaine des remorques.

Avec un solide châssis galvanisé, un plancher bas et un PTAC allant jusqu'à 2600 kg, les remorques Transporter sont parfaitement adaptées pour le dépannage, le transport professionnel ou les sports automobiles.

Les remorques Transporteur sont disponibles avec une longueur utile allant de 2,70m à 5,00m, en simple ou double essieu.

Toutes possèdent des rampes coulissantes logées dans le plateau et un plancher intégral.



Un châssis bas étudié pour un remorquage stable en toute sécurité.

PROREMORQUES

A2 TRANSPORTER, A4 TRANSPORTER.

## A2 et A4 Transporter

Haut niveau d'exigence



- **Béquilles arrière, actionnées par pédale**  
Conçues en complément des rampes coulissantes, elles se déplient et se replient en quelques secondes, grâce à des ressorts. Dépliées, elles assurent la stabilité lors du chargement. Repliées, elles bloquent les rampes dans leur rangement.

- **Rampes de 2,40 m**  
Rampes plus longues disponibles pour véhicules à faible garde au sol.

- **Cales de roues professionnelles**  
Totalement ajustables, les cales à positionnement rapide se fixent sur le plateau en quelques secondes.

- **Sangles de roues avec gaine**  
Ces nouvelles sangles permettent de bloquer les roues en toute sécurité, sans aucun dommage pour les suspensions. Faciles à fixer grâce aux nombreux points d'attache prévus sur le plateau.



- **Rampes coulissantes anti-dérapantes**  
Les rampes d'1,90 m sortent de leur rangement sous le plateau en quelques secondes. La présence de roulements facilite grandement cette opération.







- **Treuil manuel à 2 vitesses**  
+ 3 points de fixation (ci-dessus)
- **Treuil manuel auto-freiné**  
+ 6 points de fixation
- **Treuil électrique**, 12v, capacité de 2000 kgs, avec télécommande



- **Coffre de rangement pour Jerry Cans**  
Conçu pour 1, 2 ou 3 Jerry Cans de 20l, verrouillable, avec 2 portes.  
Disponible en rouge ou bleu.




- **Coffre de rangement dans le plancher (avant)** verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance

Dimensions intérieures : longueur 425 mm, profondeur 90 mm, largeur suivant largeur du plateau

- **Coffre de rangement dans le plancher (central)**

Grand rangement, verrouillable par serrure, avec vérin d'assistance


Dimensions intérieures : longueur 620 mm, profondeur 180 mm, largeur suivant largeur du plateau

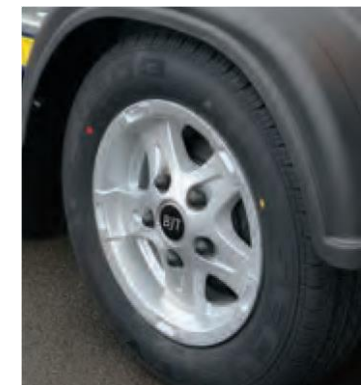



- **Roues en alliage**  
Roues en alliage 12 pouces avec écrous de sécurité, approuvées par le TUV.

● de série ○ en option avec surcoût

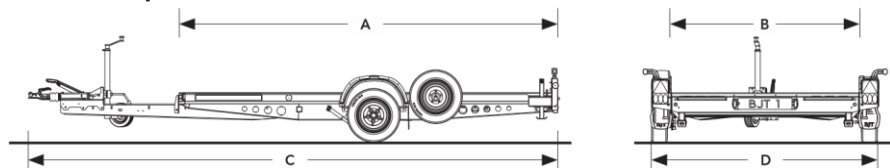


**Informations techniques sur C2 BLUE.**


| C2 BLUE – SIMPLE ESSIEU                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LONGUEUR UTILE (A)                       | 2.70     |          | 3.20     |          |          |          | 3.70     |          | 4.00     |          |          |
| POIDS                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| PTAC kg                                  | 1,300    | 1,500    | 1,300    | 1,500    | 1,300    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    |
| Charge utile kg                          | 865      | 1,060    | 815      | 1,010    | 805      | 998      | 973      | 968      | 965      | 960      | 955      |
| DIMENSIONS                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Largeur utile (B)                        | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 1.80     | 2.00     | 1.70     | 1.80     | 2.00     |
| Longueur hors tout ©                     | 4.18     | 4.18     | 4.68     | 4.68     | 4.68     | 4.68     | 5.18     | 5.18     | 5.32     | 5.48     | 5.48     |
| Largeur hors tout (D)                    | 2.18     | 2.18     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.18     | 2.38     | 2.08     | 2.18     | 2.38     |
| Hauteur du plancher                      | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     |
| CARACTERISTIQUES                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Roues                                    | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      |
| Nombre d'essieux                         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Roue de secours                          | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Roue jockey centrale, vissée par le côté | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| RAMPES                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Anti-dérapantes, 1.90m E                 | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Anti-dérapantes, 2.40m E                 | —        | —        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| GARANTIE                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Châssis garanti 5 ans                    | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| PRODUITS                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Référence des articles                   | 126-1010 | 126-1011 | 126-1110 | 126-1111 | 126-1120 | 126-1121 | 126-1211 | 126-1221 | 126-1301 | 126-1311 | 126-1312 |

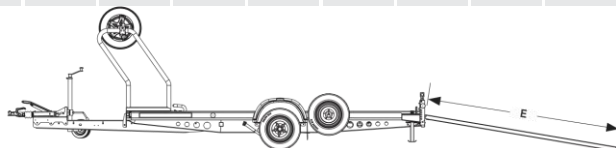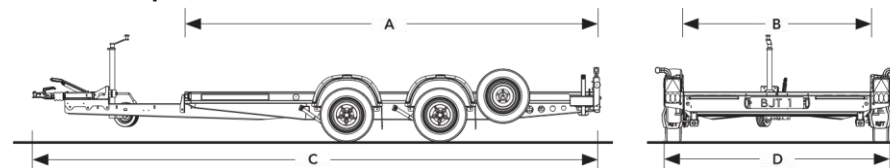
**Informations techniques sur C4 BLUE .**


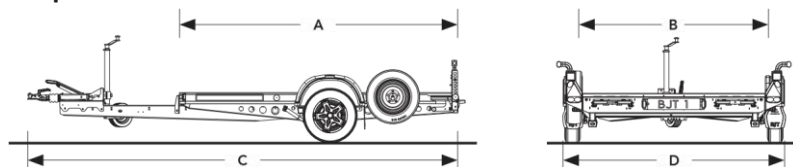
| C4 BLUE – DOUBLE ESSIEU                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LONGUEUR UTILE (A)                       | 3.30     |          | 3.70     |          | 4.00     |          |          |          | 4.50     |          |          |          | 5.00     |          |
| POIDS                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| PTAC kg                                  | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,600    |
| Charge utile kg                          | 1,445    | 1,425    | 1,388    | 1,386    | 1,393    | 1,373    | 1,970    | 1,358    | 1,955    | 1,348    | 1,945    | 1,333    | 1,930    | 1,905    |
| DIMENSIONS                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Largeur utile (B)                        | 1.70     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 1.70     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |
| Longueur hors tout ©                     | 4.62     | 4.62     | 5.18     | 5.18     | 5.32     | 5.48     | 5.48     | 5.48     | 5.48     | 5.98     | 5.98     | 5.98     | 5.98     | 6.48     |
| Largeur hors tout (D)                    | 2.08     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.08     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.38     |
| Hauteur du plancher                      | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     |
| CARACTERISTIQUES                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Roues                                    | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      |
| Nombre d'essieux                         | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Roue de secours                          | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Roue jockey centrale, vissée par le côté | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| RAMPES                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Anti-dérapantes, 1.90m E                 | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Anti-dérapantes, 2.40m E                 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| GARANTIE                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Châssis garanti 5 ans                    | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| PRODUITS                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Référence des articles                   | 126-2002 | 126-2012 | 126-2112 | 126-2122 | 126-2202 | 126-2212 | 126-2213 | 126-2222 | 126-2223 | 126-2312 | 126-2313 | 126-2322 | 126-2323 | 126-2423 |

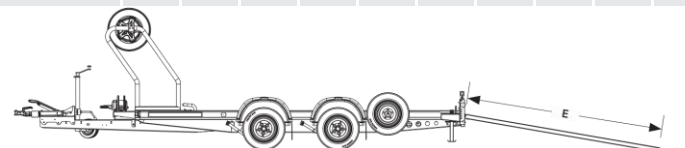




# A2 TRANSPORTER

## Informations techniques sur A2 TRANSPORTER.




| A2 TRANSPORTER – SIMPLE ESSIEU        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LONGUEUR UTILE (A)                    | 2.70     |          | 3.20     |          |          |          | 3.70     |          | 4.00     |          |          |
| POIDS                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| PTAC kg                               | 1,300    | 1,500    | 1,300    | 1,500    | 1,300    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    |
| Charge utile kg                       | 865      | 1,060    | 815      | 1,010    | 805      | 998      | 973      | 968      | 965      | 960      | 955      |
| DIMENSIONS                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Largeur utile (B)                     | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 1.80     | 2.00     | 1.70     | 1.80     | 2.00     |
| Longueur hors tout (C)                | 4.24     | 4.24     | 4.74     | 4.74     | 4.74     | 4.74     | 5.24     | 5.24     | 5.38     | 5.54     | 5.54     |
| Largeur hors tout (D)                 | 2.18     | 2.18     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.18     | 2.38     | 2.08     | 2.18     | 2.38     |
| Hauteur du plancher                   | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     |
| CARACTERISTIQUES                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Roues                                 | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      |
| Nombre d'essieux                      | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Roue de secours                       | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Roue jockey, renforcée                | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| RAMPES                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Anti-dérapantes, coulissantes 1.90m E | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| Anti-dérapantes, coulissantes 2.40m E | —        | —        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| GARANTIE                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Châssis garanti 5 ans                 | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        |
| PRODUITS                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Références des articles               | 125-1010 | 125-1011 | 125-1110 | 125-1111 | 125-1120 | 125-1121 | 125-1211 | 125-1221 | 125-1301 | 125-1311 | 125-1312 |




# A4 TRANSPORTER

## Informations techniques sur A4 TRANSPORTER.

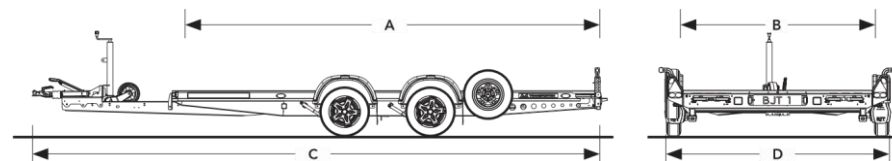

| A4 TRANSPORTER – DOUBLE ESSIEU        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| LONGUEUR UTILE (A)                    | 3.30     |          |          | 3.70     |          | 4.00     |          |          |          | 4.50     |          |          |          | 5.00     |       |
| POIDS                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| PTAC kg                               | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,000    | 2,600    | 2,600 |
| Charge utile kg                       | 1,445    | 1,425    | 1,388    | 1,386    | 1,393    | 1,373    | 1,970    | 1,358    | 1,955    | 1,348    | 1,945    | 1,333    | 1,930    | 1,905    |       |
| DIMENSIONS                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Largeur utile (B)                     | 1.70     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 1.70     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 1.80     | 1.80     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |
| Longueur hors tout (C)                | 4.68     | 4.68     | 5.24     | 5.24     | 5.38     | 5.54     | 5.54     | 5.54     | 5.54     | 6.04     | 6.04     | 6.04     | 6.04     | 6.54     |       |
| Largeur hors tout (D)                 | 2.08     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.08     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.18     | 2.18     | 2.38     | 2.38     | 2.38     |       |
| Hauteur du plancher                   | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     | 0.42     |       |
| CARACTERISTIQUES                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Roues                                 | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"      | 12"   |
| Nombre d'essieux                      | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2     |
| Roue de secours                       | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●     |
| Roue jockey, auto retractable         | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●     |
| RAMPES                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Anti-dérapantes, coulissantes 1.90m E | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●     |
| Anti-dérapantes, coulissantes 2.40m E | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○     |
| GARANTIE                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Châssis garanti 5 ans                 | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●     |
| PRODUITS                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Références des articles               | 125-2002 | 125-2012 | 125-2112 | 125-2122 | 125-2202 | 125-2212 | 125-2213 | 125-2222 | 125-2223 | 125-2312 | 125-2313 | 125-2322 | 125-2323 | 125-2423 |       |



**BRIAN JAMES TRAILERS**

» Connected to you\*

Votre Distributeur Officiel : PROREMORQUES – Modémé Sarl

1 rue Jean Monnet

62117 BREBIERES (prox. Douai)

Tel : 03.21.16.38.26

Internet : <https://www.proremorques.fr>

Fiche produit : <https://www.proremorques.fr/remorque-porte-voitures-ouverte-a2-modele-1-2.html>

**PROREMORQUES**

Brian James Trailers Limited.  
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial  
Estate Daventry, Northamptonshire,  
NN11 8PB

UNITED KINGDOM

Les remorques Brian James sont distribuées par un réseau de revendeurs officiels, n'hésitez pas à vous rapprocher du revendeur le plus proche de chez vous pour plus d'informations.

\* Connecté à votre besoin