
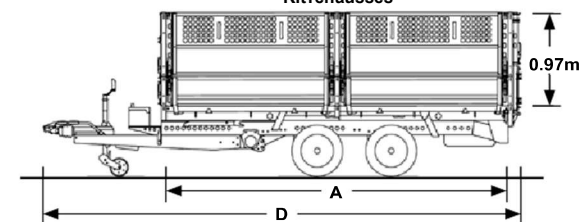



T/PPER

ÉQUIPEMENT STANDARD

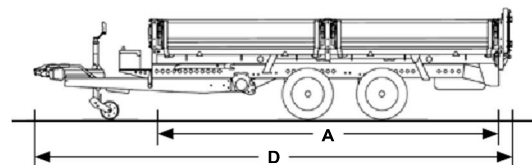

PRÉFIXE DE MODÈLE	526	526	526	526	526	526	526	526	526
NUMÉRO DE MODÈLE	2716-27-2-12	2716-27-2-13	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
POIDS / DIMENSIONS									
Poids Total en Charge (kg)	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile (kg)	1.920	1.920	1.830	1.830	2.495	2.390	2.320	2.370	2.300
Poids à Vide (kg)*	780	780	870	870	1.005	1.110	1.180	1.130	1.200
Longueur utile m A	2,70	2,70	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00	4,00
Largeur utile m B	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00
Largeur hors tout m C	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11
Longueur hors tout m D	4,00	4,00	4,40	4,40	4,40	4,90	4,90	5,30	5,30
Hauteur du plancher m	0,71	0,73	0,71	0,73	0,72	0,72	0,71	0,72	0,71
Hauteur d'attelage (centre rotule en charge) m	0,37	0,44	0,37	0,44	0,37	0,37	0,42	0,37	0,42
CARACTÉRISTIQUES									
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	3	2	3
Dimensions jantes / pneumatiques	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue jockey cannelée avec verrouillage 'Turn-Lo(c)k'	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Roue jockey 48 mm renforcée - fût acier cannelé avec verrouillage 'Turn-Lo(c)k'	—	—	—	—	●	●	●	●	●
CARROSSERIE									
Ridelles en acier 308 mm, rabattables et amovibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coloris de finition de carrosserie/ridelles rabattables - rouge, bleu, anthracite, noir, jaune	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BENNAGE									
Nombre de vérin(s) hydraulique(s)	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Pompe hydraulique à commande électrique 12 V avec batterie embarquée et maintien de charge à partir du véhicule tracteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLANCHER									
Plancher central en contreplaqué phénolique recouvert d'acier galvanisé, sans fixations qui gênent lors du bennage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ARRIMAGE									
Points d'arrimage intégrés dans le plancher avec clapets de fermeture	8 points	8 points	8 points	8 points	8 points	8 points	8 points	8 points	8 points
ÉCLAIRAGE/ SÉCURITÉ									
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OUVERTURE ARRIÈRE									
Ridelle arrière pendulaire et rabattable à double articulation	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standard — Non disponible

*Le poids à vide comprend les ridelles amovibles.

Les poids à vide des remorques sont approximatifs et ne comptent aucune option. Les images peuvent montrer des options.

